


Meetinstructie Luxaflex Beaufort Screen 125

Bepaal eerst of het product “op het kozijn” of “op de muur” komt te hangen.

“Op het kozijn”= tussen het kozijn of muren

Bij het plaatsen van een screen op het kozijn of tussen twee muren, wordt de omkasting en de geleiders op het kozijn gemonteerd. Een screen kan in de nis (tussen twee muren) voor het kozijn geplaatst worden.

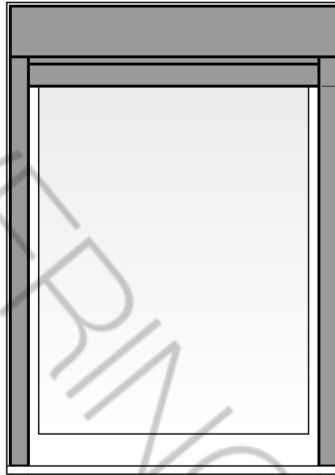

Breedte meten

- Meet de breedte van het kozijn in millimeters tussen de muren in (de buitenmaat van het kozijn), doet u dit op drie verschillende plaatsen, het kan dat het kozijn of muur scheef/schuin loopt.
- Noteer altijd de kleinst gemeten breedte maat en haal van deze maat 10mm af, zodat u aan beide kanten een speling heeft. Dit is uw breedte bestelmaat.


Hoogte meten

- Meet de hoogte van het kozijn in millimeters tot aan de vensterbank, dit doet u op drie verschillende hoogtes, het kan dat het kozijn of muur scheef/schuin loopt. Mocht er geen vensterbank aanwezig zijn, dan meet u tot de gewenste maat onder het kozijn.
- Noteer de kleinst gemeten hoogte maat en haal van deze maat 10mm af, zodat u een kleine speling heeft. Dit is uw hoogte bestelmaat.

*Voorbeeld: Uw kozijn is op het smalste punt 1250 mm breed en op het laagste punt 1500 mm hoog.
U wilt een Luxaflex screen bestellen.
Bestelmaat wordt 1240 mm breed en 1490 mm hoog.*

“Bevestiging op de muur”

Bij het plaatsen van een screen op de muur komt de omkasting (kap) boven het raamkozijn op de muur en komen de geleiders naast het kozijn ook op de muur.

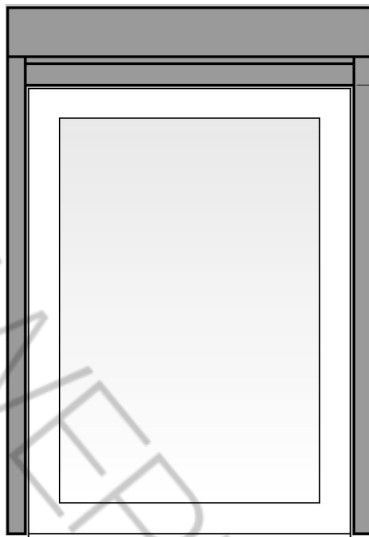

Breedte meten

- Meet de breedte van het kozijn in millimeters tussen de muren (de buitenmaat van het kozijn). Bij deze maat telt u 74 millimeter op (=2x zijgeleiders van 37 millimeter). Dit is uw breedte bestelmaat.

Hoogte meten

- Meet de hoogte in millimeters van de buitenmaat van het kozijn. Bij deze maat telt u de maat van de omkasting (kap) bij op 125mm. Dit is uw hoogte bestelmaat.

Voorbeeld: de buitenmaat van het kozijn is 1250 mm breed en op het laagste punt 1500 mm hoog.

U wilt een Luxaflex screen bestellen.

**Bestelmaat: 1324 mm breed(inclusief de zijgeleiders) en
1625 mm (inclusief omkasting 125mm hoog bij gemeten hoogte van 1500mm)**

Overige informatie:

- Als u de screen op het kozijn wilt monteren maar de omkasting boven het kozijn op de muur, dan meet u de breedte volgens pagina 1 (op het kozijn= tussen kozijn/muren) en de hoogte volgens pagina 2 (bevestiging op de muur).
- De bestelmaten zijn altijd inclusief omkasting en geleiders.

Algemeen

De Beaufort® Screen is een windvaste en lichtwerende ritsscreen door het ontbreken van een kier tussen doek en zijgeleiding. Screens kunnen tevens functioneren als hor of als verduisterende zonwering (binnenbevestiging). De Beaufort Screen is heel geschikt om toe te passen op zowel kleine als grote oppervlakten.


- Houdt u rekening mee dat wanneer u een screen op het kozijn of muur monteert, er geen obstakels in de weg zitten.

Producteigenschappen

- Keuze uit de Luxaflex® Outdoor Collection Screens.
- Uitgevoerd met rechte voorkap.
- Bijzonder windbestendig door speciale inlage zijgeleider en aangesealde ritssluiting.
- Geen hinderlijke lichtspleten tussen doek en zijgeleiders.
- Gepatenteerde frontmontage van bovenbak op zijgeleider voor montagegemak.
- Standaard uitgevoerd met IO motor voor extra bedieningsgemak.
- Bij screens breder en hoger dan 250 cm komt er een horizontale lasnaad in het doek. (Afhankelijk van het gekozen doek).
- Koppelbaar tot maximale breedte 700 cm met 2 doeken.
- Maximale breedte van 500 cm met 1 doek.
- Maximale hoogte van 500 cm.
- Maximale oppervlakte 15 m².
- Alle schermen worden standaard uitgevoerd met bovenbuis Ø78 (Somfy Maestria IO motor).
- Breedte > 300 cm wordt geleverd met RVS tussensteun t.b.v. de achterkap.

Overzicht "E" maat

Type	Profielgeleiding	Spankabel geleiding
Beaufort 125	158	N/A




* Alle maten in de tekeningen zijn in mm.

Minimale schermbreedte screens

Type	LS/LT/WT	IO
Beaufort	630	780

Screens smaller dan 800 mm kunnen, ondanks een maximale verzwaring, minder goed zakken.

Let op: de RVS tussensteun steekt 6 mm boven de kap uit (nodig om intillen mogelijk te maken). Deze 6 mm wordt bij de bestelling NIET meegeomen in de totale schermhoogte.

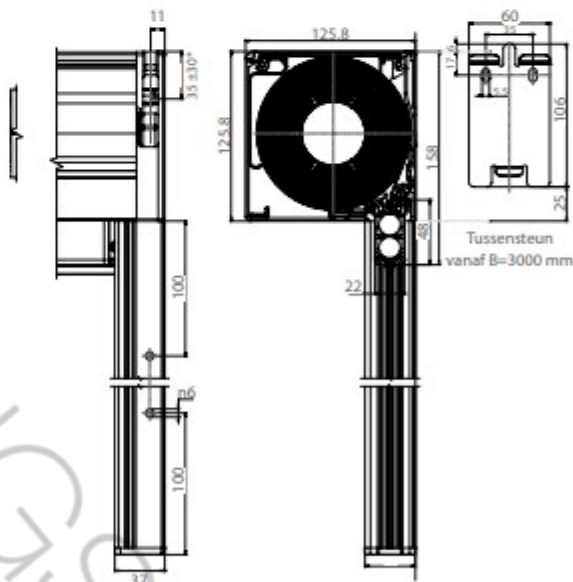

op-de-dag montage
(*) uitgang motorkabel-
kan ook naar boven