


## Meetinstructie Luxaflex LightLine rolgordijnen

Bepaal eerst of het product “In de dag” of “Op de dag” komt te hangen.

### “In de dag”= tussen het kozijn of muren

- Het product wordt in het kozijn gehangen
  - Meet de breedte van het kozijn links en rechts
  - Meet de hoogte van het kozijn links en rechts
  - Bestel de kleinst gemeten maat in millimeters
- Meet de breedte van de dagopening op 3 plaatsen (onder - midden - boven) exact. Het kan zijn dat de maten iets afwijken doordat het kozijn schuin loopt. Pak altijd de kleinst gemeten breedte en daar haalt u 5 mm vanaf. Meet de hoogte van de dagopening zowel links als rechts. Hier hoeft geen reductie afgehaald te worden. Hierdoor is het altijd een vrij hangend product. Bestel de kleinst gemeten breedte- en hoogtemaat (in mm) minus de aangegeven reductie als exacte maat.

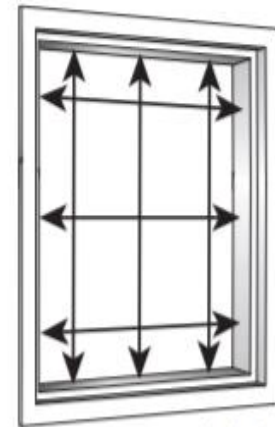

In de dag

*Voorbeeld: Uw raam is op het smalste punt 1250 mm breed en op het laagste punt 1500 mm hoog.*

*U wilt een Luxaflex LightLine rolgordijn bestellen.*

*Dan wordt de op te geven maat: 1245 mm breed en 1500 mm hoog.*

### “Op de dag”= voor het kozijn

- Het product wordt op het kozijn gehangen
- Meet de breedte van het kozijn boven- en onderaan
- Meet de hoogte van het kozijn links en rechts
- Bepaal de eventuele overlapping van het product op het kozijn



Op de dag


### “METEN IS WETEN”

**Wij leveren binnen specificatie de maat die besteld is. Zorg bij bestelling zelf voor de reductie voor in de dag plaatsing, zodat het product vrij hangt in het kozijn.**

**Voorkom teleurstellingen bij montage en neem uw meting serieus. Bestel nooit een kleur zonder deze in het echt gezien te hebben. Het beeldscherm van een pc, laptop of tablet kan afwijken. U bent altijd van harte welkom in één van onze showrooms of vraagt u per e-mail stalen aan.**

## Let op:

- De kiervorming tussen dagkanten per zijde bij kettingbediening(indicatief) . Bedieningskant 18mm, niet bedieningskant 10mm.
- Opgeven van doekmaten is niet mogelijk

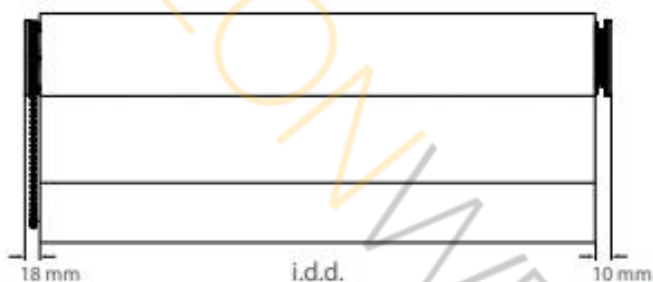

## Bediening

### 1. Ketting



- Standaard bediening voor alle uitvoeringen.
- Altijd met ketting welke voldoet aan veiligheidseisen EN 13120.
- De ketting is standaard rvs, optioneel in kunststof wit, grijs of zwart, kleurgecoördineerd aan de hardware.
- Opgeven bij bestelling links of rechts.
- Voor maatvoering zie tabel.

### 6. Gemotoriseerd



- Optionele bediening, tegen meerprijs, welke voldoet aan veiligheidseisen EN 13120.
- Mogelijk voor alle uitvoeringen.
- Motorzijde opgeven links of rechts.
- 24 volt.
- Bediening met schakelaar of afstandsbediening (zie hoofdstuk Elektra).
- Voor maatvoering zie tabel.

### 8. PowerView® Automation



- Optionele bediening, tegen meerprijs, welke voldoet aan veiligheidseisen EN 13120.
- Mogelijk voor alle uitvoeringen.
- Motorzijde opgeven links of rechts.
- Gevoed d.m.v. 18 volt (ingebouwde) oplaadbare accu, trafo of batterij.
- Bediening met app of remote (zie hoofdstuk PowerView® Automation).
- Voor maatvoering zie tabel.

## Maatvoering

### Minimale en maximale maten

Bedienings- vorm	Buisdiameter doorsnede 31 mm			
	Min. breedte	Min. hoogte	Max. breedte	Max. hoogte*
1. Ketting	300	500	2500	2500
6. Motor	640	500	2500	2500
8. PowerView**	370	500	2500***	2500***

\* Max. hoogte cassette i.c.m. dubbelzijdige baleinen is 1800 mm.

\*\* Min. breedte bij PowerView® motor met interne oplaadbare battery pack 550 mm.

\*\*\* Max. breedte en hoogte bij PowerView® i.c.m. dubbelzijdige segmenten is 2000 mm x 2000 mm.


### Segmenten en baleinen

Product- hoogte	290 mm enkelzijdig		440 mm enkel/dubbelzijdig	
	Segmenten	Baleinen	Segmenten	Baleinen
500	2	1	1	0
600	2	1	2	1
700	2	1	2	1
800	3	2	2	1
900	3	2	2	1
1000	3	2	2	1
1100	4	3	3	2
1200	4	3	3	2
1300	4	3	3	2
1400	5	4	3	2
1500	5	4	4	3
1600	5	4	4	3
1700	6	5	4	3
1800	6	5	4	3
1900	6	5	4	3
2000	7	6	5	4
2100	7	6	5	4
2200	7	6	5	4
2300	8	7	5	4
2400	8	7	6	5
2500	8	7	6	5


Let op! De hoeveelheid segmenten en baleinen is gebaseerd op model 10 met montagesteunen en wandmontage.

## Baleinen en onderlat

- Leverbaar in wit, aluminium of zwart.
- Segmentverdeling door 10 mm hoge baleinen.
- Segmenthoogtes van 290 mm of 440 mm.
- Segmenthoogte 290 mm:
  - Baleinen alleen aan voorzijde.
- Segmenthoogte 440 mm:
  - Baleinen aan voorzijde.
  - Baleinen aan voor- en achterzijde.
- Onderlat is 40 mm hoog.

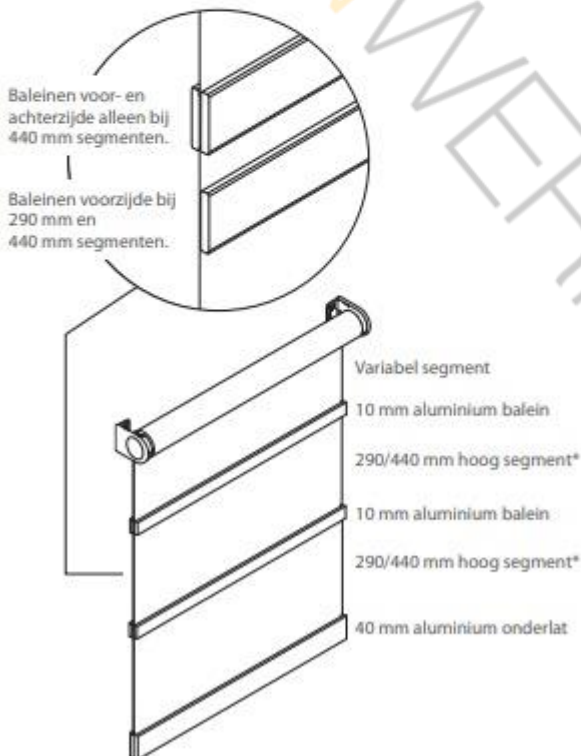


## Model 10 montagesteunen



- Standaard met 2 stalen montagesteunen.
- Stalen montagesteunen zijn verkrijgbaar in 3 lengtes tot het hart van de rol: 38 mm, 46 mm en 55 mm.
- Alle bedieningsvormen mogelijk.
- Drie kleuren hardware: wit, grijs of zwart.
- Optioneel leverbaar met Design Edition in de kleuren wit, zwart of Pearl Chrome.
- Design montagesteunen zijn verkrijgbaar in 2 lengtes.

## Model 20 montageprofiel



- Optionele afwerking tegen meerprijs.
- Eenvoudige montage met onopvallende clips.
- Alle bedieningsvormen mogelijk.
- Drie kleuren hardware: wit, grijs of zwart.
- Optioneel leverbaar met Design Edition in de kleur Pearl Chrome.

## Model 580 Cassette S2 (open onderzijde)



- Optionele afwerking tegen meerprijs.
- Eenvoudige montage.
- Kleurgecoördineerde montagesteunen.
- Alle bedieningsvormen mogelijk.
- Drie kleuren hardware: wit, grijs en zwart.
- Maximale hoogte 1800 mm i.c.m. dubbelzijdige baleinen.

## Installatie-/montagehoogte

Als gevolg van wijzigingen in de Europese norm zijn wij verplicht om u de installatie-/montage hoogte te vragen, dit is vanaf de grond gemeten tot de hoogte waar u het product gaat monteren. Met deze hoogte wordt met het produceren van uw bestelling rekening gehouden met de bedieningslengte van een koord-/ketting bediening.

Kindveiligheid heeft bij Luxaflex de hoogste prioriteit. Door de installatiehoogte aan ons door te geven helpt u ons om een zo veilig mogelijk product te leveren. Installeer het product en de bijbehorende kindveiligheidsaccessoires volgens de bijgeleverde instructies om optimale veiligheid te waarborgen.

## Situatieschets bestelmethode kindveiligheid

Beperkte lengte bediening als de installatie hoogte bekend is:

