


Meetinstructie Luxaflex Silhouette Shades

Bepaal eerst of het product “In de dag” of “Op de dag” komt te hangen.

“In de dag”= tussen het kozijn of muren

- Het product wordt in het kozijn gehangen
 - Meet de breedte van het kozijn links en rechts
 - Meet de hoogte van het kozijn links en rechts
 - Bestel de kleinst gemeten maat in millimeters
- Meet de breedte van de dagopening op 3 plaatsen (onder - midden - boven) exact. Het kan zijn dat de maten iets afwijken doordat het kozijn schuin loopt. Pak altijd de kleinst gemeten breedte en daar haalt u 5 mm vanaf. Meet de hoogte van de dagopening zowel links als rechts. Pak altijd de kleinst gemeten hoogte en haal daar ook 5 mm vanaf. Hierdoor is het altijd een vrij hangend product. Bestel de kleinst gemeten breedte- en hoogtemaat (in mm) minus aangegeven reductie als exacte maat.

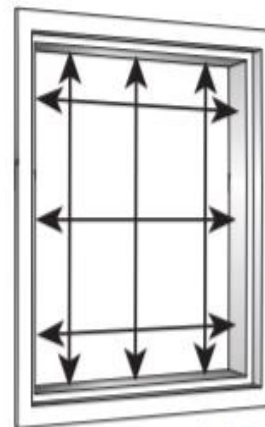

In de dag

de

Voorbeeld: Uw raam is op het smalste punt 1250 mm breed en op het laagste punt 1500 mm hoog. U wilt een Luxaflex Silhouette bestellen.

Dan wordt de op te geven maat: 1245 mm breed en 1495 mm hoog.

“Op de dag”= voor het kozijn

- Het product wordt op het kozijn gehangen
- Meet de breedte van het kozijn boven- en onderaan
- Meet de hoogte van het kozijn links en rechts
- Bepaal de eventuele overlapping van het product op het kozijn



Op de dag


Geleverde productmaat is gemeten in geopende lamelstand. Hoogte kan bij blijvende maat afwijken van +2mm tot -5mm

“METEN IS WETEN”

Wij leveren binnen specificatie de maat die besteld is. Zorg bij bestelling zelf voor de reductie voor in de dag plaatsing, zodat het product vrij hangt in het kozijn.

Voorkom teleurstellingen bij montage en neem uw meting serieus. Bestel nooit een kleur zonder deze in het echt gezien te hebben. Het beeldscherm van een pc, laptop of tablet kan afwijken. U bent altijd van harte welkom in één van onze showrooms of vraagt u per e-mail stalen aan.

Productomschrijving

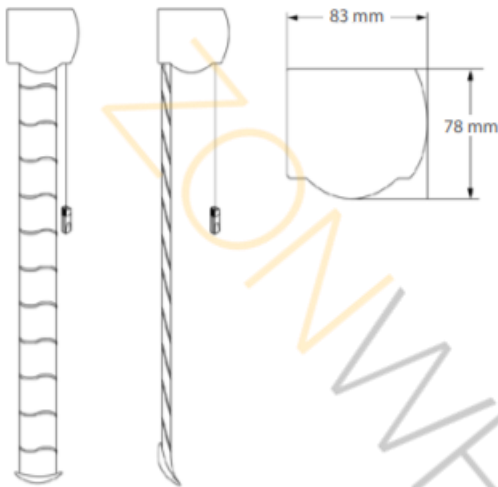

Silhouette® Shades zijn verkrijgbaar met een lamelbreedte van 50 mm en 75 mm. Daarnaast zijn Silhouette® Shades kreukbestendig, rafelvast en eenvoudig te reinigen.

De standaard bediening is SmartCord® wat voldoet aan de veiligheidseisen EN13120.

De bovenbak en onderlat zijn kleur gecoördineerd en verkrijgbaar in 4 kleuren, wit (0204), gebroken wit (0161), grijs (7113) en zwart (1858). De stof verdwijnt in opgetrokken toestand volledig in de bovenbak.

Bediening



SmartCord®

- Standaard bediening.
- Zelf oprollend trekkoord.
- Zelf afrollend systeem.



Eindloos koord

- Optionele bediening.
- Koorddikte is 3 mm.
- Koord is kleurgecoördineerd en verkrijgbaar in de kleuren wit, gebroken wit en grijs.



LiteRise®


- Optionele bediening.
- Bediening zonder koorden.
- Comfortabele manier van bedienen.
- Stopt op elke gewenste positie.



PowerView® Automation


- Optionele bediening.
- 18 Volt stille batterijmotor met Smart technologie.
- Motorzijde altijd rechts.
- Voeding van de motor d.m.v. oplaadbare accu, trafo of batterijen.

Montage i.d.d.




Inbouwdiepte incl. montagesteun: 85 mm. Kier tussen plafond en bovenbak bedraagt 3 mm. Zorg ook voor 25 mm ruimte aan de voorzijde om de cassette in de montagesteun te kunnen schuiven.

Montage o.d.d.

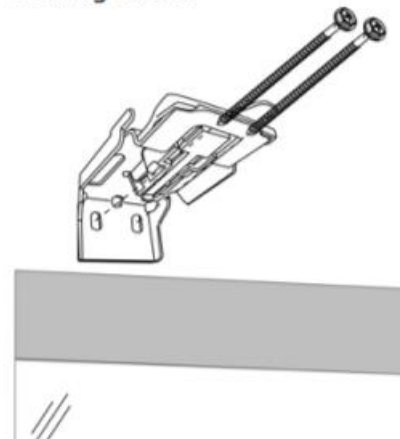


Onderstaande maattabellen tonen per stofsoort de maximale maatvoering per bedieningsvorm


SmartCord® bediening

Model	Stofsoort	Lamelbreedte in mm	Breedte in mm		Hoogte in mm	
			Min	Max	Min	Max
	ClearView™	75	300	2750	300	3000
	Originale	50	300	2600	300	2750
	Originale	75	300	3000	300	2800
	Lumière	75	300	3000	300	3000
	Matisse	75	300	3000	300	3000
	Ombre	75	300	3000	300	2800
	Bon Soir Originale	75	300	3000	300	2800
	Promenade	75	300	3000	300	2200
	Silk	75	300	3000	300	2200
	Toujours	50	300	2750	300	2650
	Toujours	75	300	2750	300	2650


Eindloos koordbediening

Model	Stofsoort	Lamelbreedte in mm	Breedte in mm		Hoogte in mm	
			Min	Max	Min	Max
	ClearView™	75	300	2750	400	3000
	Originale	50	300	2600	400	2750
	Originale	75	300	3000	400	3000
	Lumière	75	300	3000	400	3000
	Matisse	75	300	3000	400	3000
	Ombre	75	300	3000	400	2800
	Bon Soir Originale	75	300	3000	400	2800
	Promenade	75	300	3000	400	2200
	Silk	75	300	3000	400	2200
	Toujours	50	300	2750	400	2650
	Toujours	75	300	2750	400	2650

LiteRise® bediening

Model	Stofsoort	Lamelbreedte in mm	Breedte in mm		Hoogte in mm	
			Min	Max	Min	Max
	ClearView™	75	500	2750	300	2100
	Originale	50	500	2600	300	2100
	Originale	75	500	3000	300	2100
	Lumière	75	500	3000	300	2100
	Matisse	75	500	3000	300	2100
	Ombre	75	500	3000	300	2100
	Bon Soir Originale	75	500	3000	300	2100
	Promenade	75	500	3000	300	2100
	Silk	75	500	3000	300	2100
	Toujours	50	500	2750	300	2100
	Toujours	75	500	2750	300	2100

PowerView® bediening

Model	Stofsoort	Lamelbreedte in mm	Breedte in mm		Hoogte in mm	
			Min	Max	Min	Max
	ClearView™	75	500	2750	300	3000
	Originale	50	500	2600	300	2750
	Originale	75	500	3000	300	3000
	Lumière	75	500	3000	300	3000
	Matisse	75	500	3000	300	3000
	Ombre	75	500	3000	300	2800
	Bon Soir Originale	75	500	3000	300	2800
	Promenade	75	500	3000	300	2200
	Silk	75	500	2400	300	2200
	Toujours	50	500	2750	300	2650
	Toujours	75	500	2750	300	2650

ZONWERINGSHOP

Let op:

- *langdurig ophangen met blootstelling aan hitte en /of vochtigheid kan ervoor zorgen dat Clearview-stof vervormt. Wij adviseren u om de Silhouette met Clearview regelmatig omhoog te brengen, hierdoor herstelt de stof zich in de meeste gevallen. Het wordt aanbevolen om de Silhouette met Clearview-stof niet te monteren in vochtige of warme ruimtes zoals badkamers en serres.*
- *Silhouettes zijn hoogwaardige textielen, maar zoals elke stof, zijn enkele zichtbare variaties. Deze zijn normaal en kunnen niet tot productdefecten gerekend worden. Kleine rimpels, plooien of andere variaties kunnen verschijnen en zijn inherent aan dit product.*
- *Om dimensionaliteit te behouden zijn Silhouettes niet ontworpen om volledig te sluiten. Het meest merkbaar is dit aan de onderzijde van de producten, echter overlappen de lamellen waardoor de privacy niet in gevaar komt.*
- *Silhouette contrarollend oprollen is niet mogelijk.*
- *Bij het tuimelen van de Silhouette naar gesloten positie zal de hoogte 5 tot 8 mm langer worden. In gesloten stand is de hoogte nagenoeg hetzelfde als in geopende stand.*
- *Tijdens montage altijd controleren op scheef oprollen, eventueel corrigeren m.b.v. het balansgewicht in de onderlat.*
- *De tussenruimte tussen plafond en bovenbak bedraagt vanwege de montagesteun 3 mm.*
- *Indien direct naast elkaar geplaatst i.c.m. uitlijnen kan er bij een totale productbreedte van 2600 mm een afwijking zijn van maximaal 5 mm. Indien producten naast elkaar een totale breedte hebben welke ligt tussen 2600 mm en 4000 mm kunnen de lamellen maximaal 10 mm afwijken.*

Installatie-/montagehoogte

Als gevolg van wijzigingen in de Europese norm zijn wij verplicht om u de installatie-/montage hoogte te vragen, dit is vanaf de grond gemeten tot de hoogte waar u het product gaat monteren. Met deze hoogte wordt met het produceren van uw bestelling rekening gehouden met de bedieningslengte van een koord-/ketting bediening.

Kindveiligheid heeft bij Luxaflex de hoogste prioriteit. Door de installatiehoogte aan ons door te geven helpt u ons om een zo veilig mogelijk product te leveren. Installeer het product en de bijbehorende kindveiligheidsaccessoires volgens de bijgeleverde instructies om optimale veiligheid te waarborgen.

Situatieschets bestelmethode kindveiligheid

Beperkte lengte bediening als de installatie hoogte bekend is:

