


## Meetinstructie Verosol Rolgordijn type QS60

Bepaal eerst of het product “In de dag” of “Op de dag” komt te hangen.

### “In de dag”= tussen het kozijn of muren

- Het product wordt in het kozijn gehangen
  - Meet de breedte van het kozijn links en rechts
  - Meet de hoogte van het kozijn links en rechts
  - Bestel de kleinst gemeten maat in millimeters
- Meet de breedte van de dagopening op 3 plaatsen (onder - midden - boven) exact. Het kan zijn dat de maten iets afwijken doordat het kozijn schuin loopt.  
Pak altijd de kleinst gemeten breedte en daar haalt u 5 mm vanaf.  
Meet de hoogte van de dagopening zowel links als rechts.  
Pak altijd de kleinst gemeten hoogte en haal daar ook 5 mm vanaf.  
Hierdoor is het altijd een vrij hangend product.  
Bestel de kleinst gemeten breedte- en hoogtmaat (in mm) minus de aangegeven reductie als exacte maat.

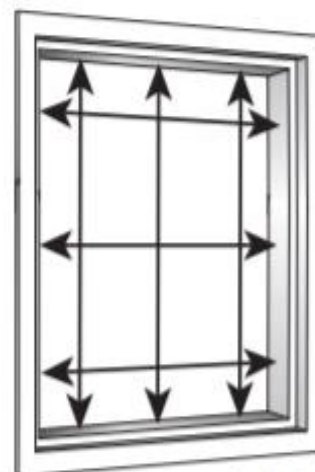

In de dag

**Voorbeeld: Uw raam is op het smalste punt 1250 mm breed en op het laagste punt 1500 mm hoog. U wilt een rolgordijn bestellen. Dan wordt de op te geven maat: 1245 mm breed en 1495 mm hoog**

### “Op de dag”= voor het kozijn

- Het product wordt op het kozijn gehangen
- Meet de breedte van het kozijn boven- en onderaan
- Meet de hoogte van het kozijn links en rechts
- Bepaal de eventuele overlapping van het product op het kozijn




Op de dag

De maatvoering welke u opgeeft is de productmaat(blijvende maat).

**“METEN IS WETEN”** Wij leveren binnen specificatie de maat die besteld is. Zorg bij bestelling zelf voor de reductie voor in de dag plaatsing, zodat het product vrij hangt in het kozijn. Voorkom teleurstellingen bij montage en neem uw meting serieus. Bestel nooit een kleur zonder deze in het echt gezien te hebben. Het beeldscherm van een pc, laptop of tablet kan afwijken. U bent altijd van harte welkom in één van onze showrooms of vraagt u per e-mail stalen aan.

# ZONWERINGSHOP

## STANDAARD QS60

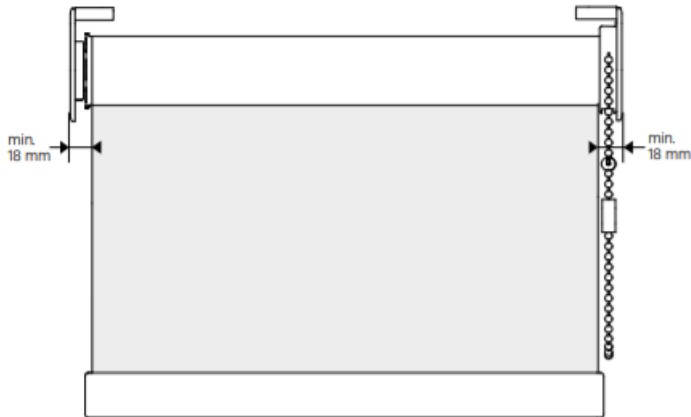

## BEDIENING



### QS60.0 Handbediening

Metalen of RVS kogelketting  
Br.: 400 - 1800 mm / Hg.: 300 - 2800 mm  
RVS kogelketting meerprijs:  
€ 13,- per meter hoogte  
Ketting is voorzien van kindveilige kettingverbinder


### QS60.4 Gemotoriseerd 24 Vdc

Br.: 470 - 1800 mm / Hg.: 300 - 2800 mm


### QS60.5 Gemotoriseerd batterij 12V

Motor Sonesse 28 RTS.  
Motor met een interne batterij.  
Br.: 700 - 1800 mm / Hg.: 300 - 2800 mm

Motoren kunnen onderling een geringe afwijking in loopsnelheid vertonen.

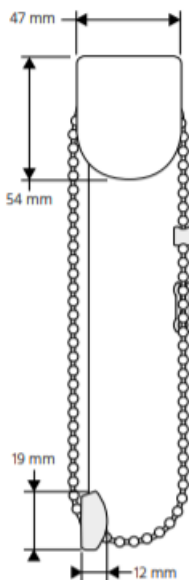


In de dag

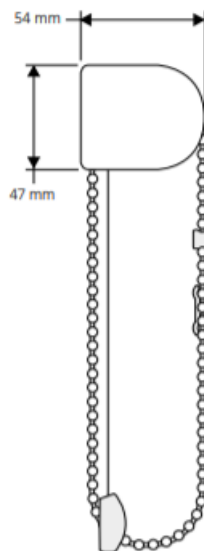

Op de dag

## OPTIES




### Draad zijgeleiding

Bij plaatsing uit het lood, tot maximaal 15°, is de breedte maximaal 1500 mm. **Alleen mogelijk bij montage profiel of cassette, QS60.0 niet mogelijk met draadgeleiding.**



### Contrarollend

(Niet mogelijk in combinatie met draad zijgeleiding) en niet mogelijk in cassette



### Profiel zijgeleiding

Bij plaatsing uit het lood, tot maximaal 15°, is de breedte maximaal 1500 mm. Alleen mogelijk bij cassette



### Kettinggewicht

QS Kindveiligheid onderdeel  
Kleur: grijs



### Draad zijgeleidingsteun


Montage "in de dag"/ montage "op de dag"  
Draadgeleiding niet mogelijk bij QS60 Standaard model

## PROFIELKLEUREN

Standaard (RAL) kleuren	
0000	Blank geanodiseerd (standaard)
9001	Crèmewit
9004	Zwart
9010	Reinwit
9016	Verkeerswit

# ZONWERINGSHOP

## STANDAARD MET MONTAGEPROFIEL QS61

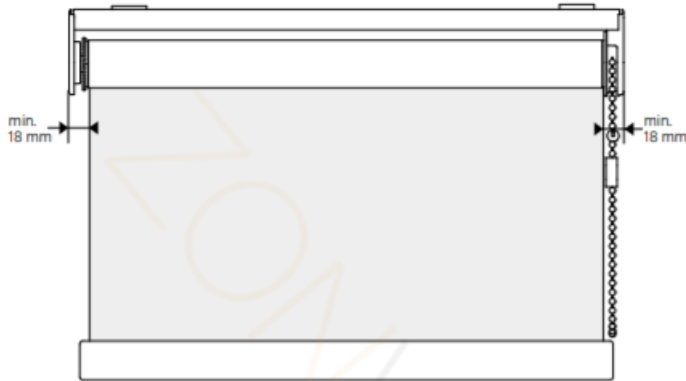

## BEDIENING



### QS60.0 Handbediening

Metalen of RVS kogelketting  
Br.: 400 - 1800 mm / Hg.: 300 - 2800 mm  
RVS kogelketting meerprijs:  
€ 13,- per meter hoogte  
Ketting is voorzien van kindveilige kettingverbinder



### QS60.4 Gemotoriseerd 24 Vdc

Br.: 470 - 1800 mm / Hg.: 300 - 2800 mm




### QS60.5 Gemotoriseerd batterij 12V

Motor Sonesse 28 RTS.  
Motor met een interne batterij.  
Br.: 700 - 1800 mm / Hg.: 300 - 2800 mm

Motoren kunnen onderling een geringe afwijking in loopsnelheid vertonen.




In de dag

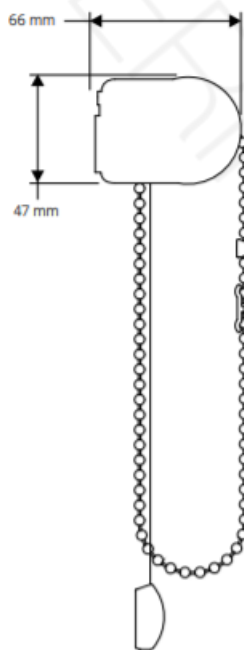


Op de dag

## OPTIES




### Draad zijgeleiding

Bij plaatsing uit het lood, tot maximaal 15°, is de breedte maximaal 1500 mm. **Alleen mogelijk bij montage profiel of cassette, QS60.0 niet mogelijk met draadgeleiding.**



### Contrarollend

(Niet mogelijk in combinatie met draad zijgeleiding) en niet mogelijk in cassette.



### Profiel zijgeleiding

Bij plaatsing uit het lood, tot maximaal 15°, is de breedte maximaal 1500 mm. Alleen mogelijk bij cassette.



### Kettinggewicht

QS Kindveiligheid onderdeel  
Kleur: grijs



### Draad zijgeleidingsteun


Montage "in de dag"/ montage "op de dag"  
Draadgeleiding niet mogelijk bij QS60 Standaard model

## PROFIELKLEUREN

Standaard (RAL) kleuren	
0000	Blank geanodiseerd (standaard)
9001	Crèmewit
9004	Zwart
9010	Reinwit
9016	Verkeerswit

# ZONWERINGSHOP

## CASSETTE QS62

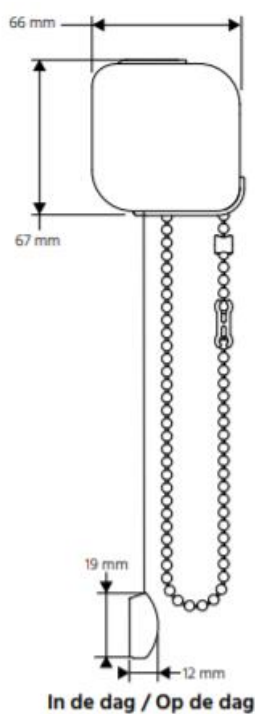

## BEDIENING



### QS60.0 Handbediening

Metalen of RVS kogelketting  
Br: 400 - 1800 mm / Hg: 300 - 2800 mm  
RVS kogelketting meerprijs:  
€ 13,- per meter hoogte  
Ketting is voorzien van kindveilige kettingverbinder



### QS60.4 Gemotoriseerd 24 Vdc

Br: 470 - 1800 mm / Hg: 300 - 2800 mm




### QS60.5 Gemotoriseerd batterij 12V

Motor Sonesse 28 RTS.  
Motor met een interne batterij.  
Br: 700 - 1800 mm / Hg: 300 - 2800 mm

Motoren kunnen onderling een geringe afwijking in  
loopsnelheid vertonen.

## OPTIES




### Draad zijgeleiding

Bij plaatsing uit het lood, tot maximaal 15°,  
is de breedte maximaal 1500 mm. **Alleen  
mogelijk bij montage profiel of cassette,  
QS60.0 niet mogelijk met draadgeleiding.**



### Contrarollend

(Niet mogelijk in combinatie met  
draad zijgeleiding) en niet mogelijk in cassette



### Profiel zijgeleiding

Bij plaatsing uit het lood, tot maximaal 15°,  
is de breedte maximaal 1500 mm.  
Alleen mogelijk bij cassette



### Kettinggewicht

QS Kindveiligheid onderdeel  
Kleur: grijs



### Draad zijgeleidingsteun

Montage "in de dag" / montage "op de dag"  
Draadgeleiding niet mogelijk bij QS60 Standaard model

## PROFIELKLEUREN

Standaard (RAL) kleuren	
0000	Blank geanodiseerd (standaard)
9001	Crèmewit
9004	Zwart
9010	Reinwit
9016	Verkeerswit

## Installatie-/montagehoogte

Als gevolg van wijzigingen in de Europese norm zijn wij verplicht om u de installatie-/montage hoogte te vragen, dit is vanaf de grond gemeten tot de hoogte waar u het product gaat monteren. Met deze hoogte wordt met het produceren van uw bestelling rekening gehouden met de bedieningslengte van een koord-/ketting bediening.

Kindveiligheid heeft bij Luxaflex de hoogste prioriteit. Door de installatiehoogte aan ons door te geven helpt u ons om een zo veilig mogelijk product te leveren. Installeer het product en de bijbehorende kindveiligheidsaccessoires volgens de bijgeleverde instructies om optimale veiligheid te waarborgen.

## Situatieschets bestelmethode kindveiligheid

Beperkte lengte bediening als de installatie hoogte bekend is:

