


## Meetinstructie Verosol Rolgordijn type QS80

Bepaal eerst of het product “In de dag” of “Op de dag” komt te hangen.

### “In de dag”= tussen het kozijn of muren

- Het product wordt in het kozijn gehangen
  - Meet de breedte van het kozijn links en rechts
  - Meet de hoogte van het kozijn links en rechts
  - Bestel de kleinst gemeten maat in millimeters
- Meet de breedte van de dagopening op 3 plaatsen (onder - midden - boven) exact. Het kan zijn dat de maten iets afwijken doordat het kozijn schuin loopt.  
Pak altijd de kleinst gemeten breedte en daar haalt u 5 mm vanaf.  
Meet de hoogte van de dagopening zowel links als rechts.  
Pak altijd de kleinst gemeten hoogte en haal daar ook 5 mm vanaf.  
Hierdoor is het altijd een vrij hangend product.  
Bestel de kleinst gemeten breedte- en hoogtmaat (in mm) minus de aangegeven reductie als exacte maat.

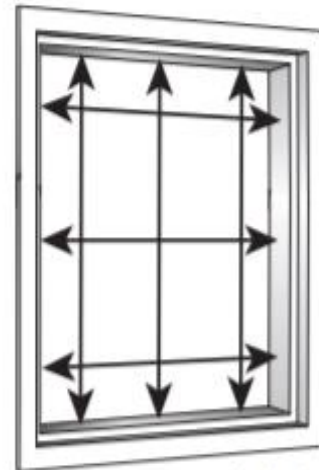

In de dag

**Voorbeeld: Uw raam is op het smalste punt 1250 mm breed en op het laagste punt 1500 mm hoog. U wilt een rolgordijn bestellen. Dan wordt de op te geven maat: 1245 mm breed en 1495 mm hoog**

### “Op de dag”= voor het kozijn

- Het product wordt op het kozijn gehangen
- Meet de breedte van het kozijn boven- en onderaan
- Meet de hoogte van het kozijn links en rechts
- Bepaal de eventuele overlapping van het product op het kozijn




Op de dag

De maatvoering welke u opgeeft is de productmaat(blijvende maat).


**“METEN IS WETEN”** Wij leveren binnen specificatie de maat die besteld is. Zorg bij bestelling zelf voor de reductie voor in de dag plaatsing, zodat het product vrij hangt in het kozijn. Voorkom teleurstellingen bij montage en neem uw meting serieus. Bestel nooit een kleur zonder deze in het echt gezien te hebben. Het beeldscherm van een pc, laptop of tablet kan afwijken. U bent altijd van harte welkom in één van onze showrooms of vraagt u per e-mail stalen aan.

# ZONWERINGSHOP

## STANDAARD QS80

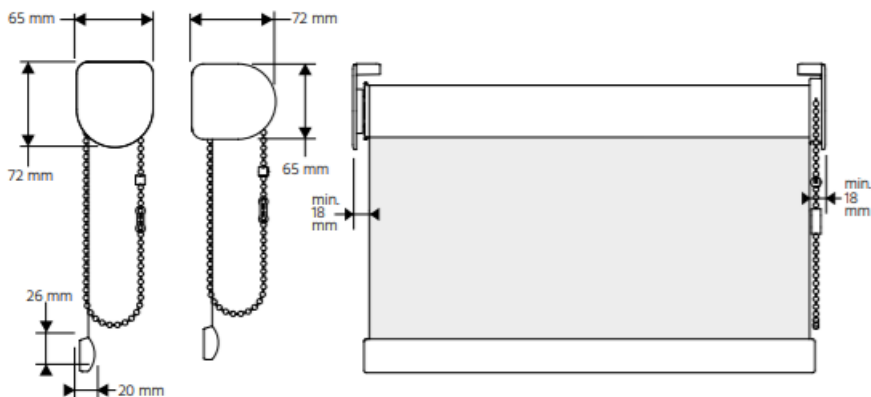

## MAXIMALE AFMETINGEN

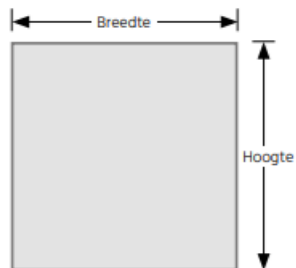

### 2400 mm breed

205 - SilverScreen 4% Semi transparant  
 812 - Originals Semi transparant  
 815 - Originals Transparant  
 816 - Originals Transparant  
 849 - Originals Semi transparant  
 850 - Originals Semi transparant  
 878 - Originals Ondoorzichtig  
 890 - Originals Block out FR

### 2800 mm breed

103 - ComfortScreen Semi transparant  
 202 - SilverScreen 2% Semi transparant  
 203 - SilverScreen 3% Semi transparant  
 293 - OmniaScreen Semi transparant

### 3000 mm breed

225 - VeroScreen Semi transparant  
 802 - EnviroScreen Semi transparant

## BEDIENING



### QS80.0 Handbediening

Metalen of RVS kogelketting  
 Br.: 400 - 2800 mm / Hg.: 300 - 4000 mm  
 RVS kogelketting meerprijs:  
 € 13,- per meter hoogte  
 Ketting is voorzien van kindveilige  
 kettingverbinder



24 Vdc



230 Vac

### QS80.4 Gemotoriseerd 24 Vdc

Br.: 500 - 2600 mm / Hg.: 300 - 4000 mm

### QS80.4 Gemotoriseerd 230 Vac

Br.: 600 - 2800 mm / Hg.: 300 - 5000 mm




### QS80.5 Gemotoriseerd batterij 12V

Motor Sonesse 30 Ultra RTS  
 met interne batterij.  
 Br.: 700 - 2600 mm / Hg.: 300 - 4000 mm


Motoren kunnen onderling een geringe afwijking in  
 loopsnelheid vertonen.

## OPTIES



### Draad zijgeleiding

bij plaatsing uit het lood, tot maximaal 15°,  
 is de breedte maximaal 1500 mm.



### Contrarollend

(Niet mogelijk in combinatie met draad  
 zijgeleiding) en niet mogelijk in cassette.



### Kettinggewicht

QS Kindveiligheid onderdeel  
 Kleur: grijs  
 Artikelnummer: 42219143704



### Draad zijgeleidingsteun


Montage "in de dag" / montage "op de dag"

## PROFIELKLEUREN


Standaard (RAL) kleuren	
0000	Blank geanodiseerd (standaard)
9001	Crèmewit
9004	Signaalzwart
9010	Reinwit
9016	Verkeerswit

# ZONWERINGSHOP

## QS81 MONTAGE PROFIEL

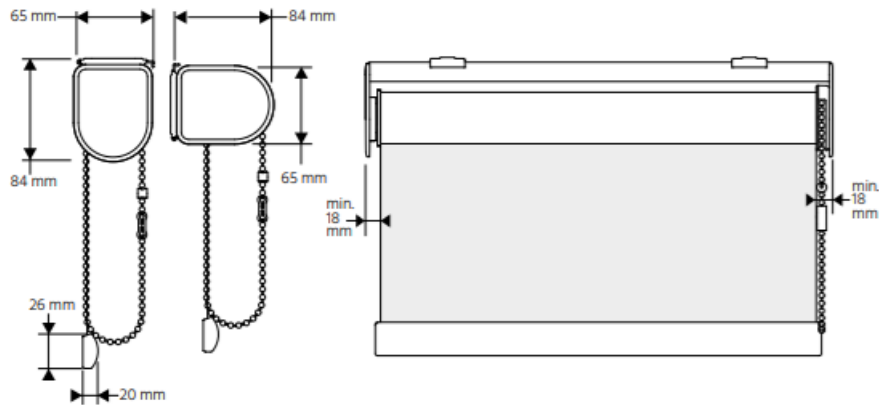

## MAXIMALE AFMETINGEN



### 2400 mm breed

- 205 - SilverScreen 4% Semi transparant
- 812 - Originals Semi transparant
- 815 - Originals Transparant
- 816 - Originals Transparant
- 849 - Originals Semi transparant
- 850 - Originals Semi transparant
- 878 - Originals Ondoorzichtig
- 890 - Originals Block out FR

### 2800 mm breed

- 103 - ComfortScreen Semi transparant
- 202 - SilverScreen 2% Semi transparant
- 203 - SilverScreen 3% Semi transparant
- 293 - OmniaScreen Semi transparant

### 3000 mm breed

- 225 - VeroScreen Semi transparant
- 802 - EnviroScreen Semi transparant

## BEDIENING



### QS80.0 Handbediening

Metalen of RVS kogelketting  
 Br.: 400 - 2800 mm / Hg.: 300 - 4000 mm  
 RVS kogelketting meerprijs:  
 € 13,- per meter hoogte  
 Ketting is voorzien van kindveilige  
 kettingverbinder



24 Vdc



230 Vac

### QS80.4 Gemotoriseerd 24 Vdc

Br.: 500 - 2600 mm / Hg.: 300 - 4000 mm

### QS80.4 Gemotoriseerd 230 Vac

Br.: 600 - 2800 mm / Hg.: 300 - 5000 mm




### QS80.5 Gemotoriseerd batterij 12V

Motor Sonesse 30 Ultra RTS  
 met interne batterij.  
 Br.: 700 - 2600 mm / Hg.: 300 - 4000 mm

Motoren kunnen onderling een geringe afwijking in  
 loopsnelheid vertonen.

## OPTIES



### Draad zijgeleiding

bij plaatsing uit het lood, tot maximaal 15°,  
 is de breedte maximaal 1500 mm.



### Contrarollend

(Niet mogelijk in combinatie met draad  
 zijgeleiding) en niet mogelijk in cassette.



### Kettinggewicht

QS Kindveiligheid onderdeel  
 Kleur: grijs  
 Artikelnummer: 42219143704



### Draad zijgeleidingsteun


Montage "in de dag" / montage "op de dag"

## PROFIELKLEUREN


Standaard (RAL) kleuren	
0000	Blank geanodiseerd (standaard)
9001	Crèmewit
9004	Signaalzwart
9010	Reinwit
9016	Verkeerswit

# ZONWERINGSHOP

## QS82 CASSETTE ROLGORDIJN

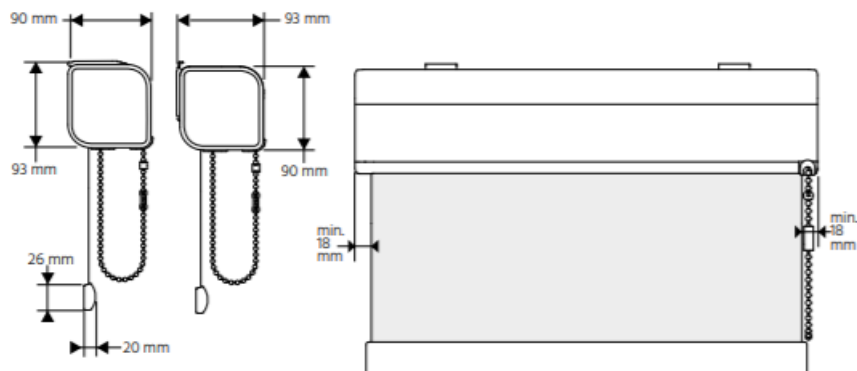

## MAXIMALE AFMETINGEN



### 2400 mm breed

- 205 - SilverScreen 4% Semi transparant
- 812 - Originals Semi transparant
- 815 - Originals Transparant
- 816 - Originals Transparant
- 849 - Originals Semi transparant
- 850 - Originals Semi transparant
- 878 - Originals Ondoorzichtig
- 890 - Originals Block out FR

### 2800 mm breed

- 103 - ComfortScreen Semi transparant
- 202 - SilverScreen 2% Semi transparant
- 203 - SilverScreen 3% Semi transparant
- 293 - OmniaScreen Semi transparant

### 3000 mm breed

- 225 - VeroScreen Semi transparant
- 802 - EnviroScreen Semi transparant

## BEDIENING



### QS80.0 Handbediening

Metalen of RVS kogelketting  
 Br.: 400 - 2800 mm / Hg.: 300 - 4000 mm  
 RVS kogelketting meerprijs:  
 € 13,- per meter hoogte  
 Ketting is voorzien van kindveilige  
 kettingverbinder



24 Vdc



230 Vac

### QS80.4 Gemotoriseerd 24 Vdc

Br.: 500 - 2600 mm / Hg.: 300 - 4000 mm

### QS80.4 Gemotoriseerd 230 Vac

Br.: 600 - 2800 mm / Hg.: 300 - 5000 mm




### QS80.5 Gemotoriseerd batterij 12V

Motor Sonesse 30 Ultra RTS  
 met interne batterij.  
 Br.: 700 - 2600 mm / Hg.: 300 - 4000 mm

Motoren kunnen onderling een geringe afwijking in  
 loopsnelheid vertonen.

## OPTIES



### Draad zijgeleiding

bij plaatsing uit het lood, tot maximaal 15°,  
 is de breedte maximaal 1500 mm.



### Contrarollend

(Niet mogelijk in combinatie met draad  
 zijgeleiding) en niet mogelijk in cassette.



### Kettinggewicht

QS Kindveiligheid onderdeel  
 Kleur: grijs  
 Artikelnummer: 42219143704



### Draad zijgeleidingsteun

Montage "in de dag"/ montage "op de dag"

## PROFIELKLEUREN

Standaard (RAL) kleuren	
0000	Blank geanodiseerd (standaard)
9001	Crèmewit
9004	Signaalzwart
9010	Reinwit
9016	Verkeerswit

## Installatie-/montagehoogte

Als gevolg van wijzigingen in de Europese norm zijn wij verplicht om u de installatie-/montage hoogte te vragen, dit is vanaf de grond gemeten tot de hoogte waar u het product gaat monteren. Met deze hoogte wordt met het produceren van uw bestelling rekening gehouden met de bedieningslengte van een koord-/ketting bediening.

Kindveiligheid heeft bij Luxaflex de hoogste prioriteit. Door de installatiehoogte aan ons door te geven helpt u ons om een zo veilig mogelijk product te leveren. Installeer het product en de bijbehorende kindveiligheidsaccessoires volgens de bijgeleverde instructies om optimale veiligheid te waarborgen.

## Situatieschets bestelmethode kindveiligheid

Beperkte lengte bediening als de installatie hoogte bekend is:

